

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Dimensions module initial :  
largeur 2520 x hauteur 2640 x profondeur 2830 mm
- > Structure : poteaux en acier galvanisé 80 x 80 mm
- > Toiture : traverses en acier 60 x 40 mm et gouttières en aluminium, peintes selon nos coloris, voûte en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV. Renforts de toiture anti-intrusion
- > Bardages : grillage rectangulaire en fil de Ø 5 mm soudé sur un cadre en cornière acier galva ou peint sur galva
- > Double porte : partie haute en grillage carré fil de Ø 5 mm, partie basse en tôle épaisseur 1,5 mm. Déverrouillage par clé européenne ou digicode mécanique. Ouverture des portes de l'intérieur sans clés. Maintien des portes en position ouverte et fermée par loquets et sabots
- > Extension : module complémentaire, largeur 2520 mm



Réf. 529091 + 529093


### RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Pose sur platines 200 x 200 mm, pieds réglables en hauteur, chevilles à expansion fournies

### OPTION

- > Éclairage LED : LED monté sur tube aluminium, à fixer. Alimentation 220V, branchement à réaliser par un professionnel (disjoncteur non fourni)

### SCHÉMA

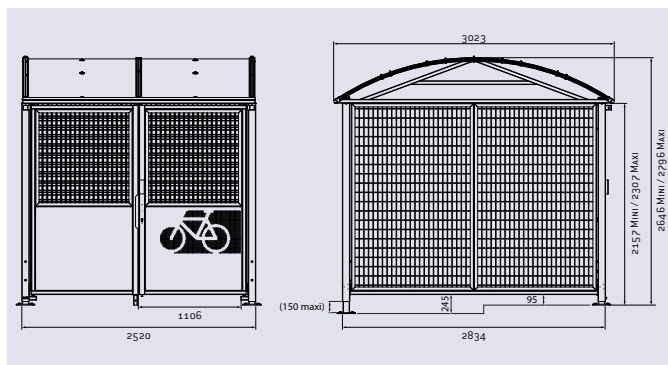

### RÉFÉRENCES

	Grillage en galva	Grillage peint
<b>Abri cycles voûte sécurisé - fermeture clé européenne</b>		
Abri vélos initial avec bardages et portes	529090	529091
Abri vélos complémentaire avec bardages et portes	529092	529093
<b>Abri cycles voûte sécurisé - fermeture par digicode</b>		
Abri vélos initial avec bardages et portes	529090D	529091D
Abri vélos complémentaire avec bardages et portes	529092D	529093D
<b>Option</b>		
Option éclairage LED	509041	

Réf. 529090



### FINITION PEINTURE

- > Structure : peint sur galva selon nos coloris
- > Grillage : galva ou peint sur galva

